LOREX® Guide de mise en réseau rapide

Série ECO3 LH140
Enregistreur numérique de vidéosurveillance



Ce guide vous expliquera comment configurer votre nouveau système Lorex pour une connexion à partir d'Internet avec un PC, un Mac, un téléphone intelligent ou une tablette.



Avant de commencer:

Assurez-vous d'avoir:
- Un routeur et un accès internet haut débit (non fournis).
- Raccordez votre DVR et votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet. (Voir le guide de connexion rapide pour plus de détails).
- Un PC ou un MAC connecté au même routeur que votre DVR.

Sauf indiqué, les instructions pour les utilisateurs de PC et de Mac sont identiques.

1 Trouvez votre adresse IP ou MAC

Appuyez sur le bouton ↵ sur le panneau avant du DVR.
OU
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Menu Principal (⌂), ensuite sur **System>Info**.

INFO	
Device Type	LH138000
Firmware Version	V3.1-20120213
IE Version	V1.1.1092.0
IP Address	192.168.001.100
MAC Address	00-23-63-28-20-08
DDNS Name	DDNS is closed
HDD Capacity	11G/476G
Video Format	NTSC
Client Port	9000
HTTP Port	80
Mobile Port	1025

Exit

Enregistrez vos renseignements ci-dessous :
ADRESSE IP: ________.________.________.________
ADRESSE MAC: _____-_____-_____-_____-_____-____

2 Connexion locale

PC

a Installez le **logiciel client de Lorex pour PC** à partir du CD ou à partir de www.lorextechnology.com.

b Double-cliquez sur l'icône **Lorex Client 11** sur votre bureau.

Lorex Client 11

c Saisissez les renseignements suivants :
- **Adresse IP** : Saisissez l'**adresse IP** de votre DVR.
- **Nom d'utilisateur** : Le nom d'utilisateur par défaut est : **admin**.
- **Mot de passe** : Par défaut, le mot de passe est **laissé vide**.
- **Port client** : Par défaut, le port est **9000**.

User login
IP Address: IP DVR
User Name: admin
Password:
Client Port: 9000
Bitrate: Sub stream
Language: English
Remember Pwd — Open All Channels Preview
Login — Reset

d Cliquez sur **Connexion** pour accéder à votre DVR. Lorex Client 11 se connecte à votre DVR et diffuse en direct des vidéos à partir de vos caméras.

Mac

a Ouvrez Safari.

b Saisissez l'**adresse IP** de votre DVR dans la barre d'adresse tel qu'illustré.

http:// — Adresse IP — Port HTTP (Défaut : 80)
http://192.168.1.100:80
Deux-points

c Cliquez sur **Télécharger** pour télécharger le module d'extension de Safari.

d Cliquez sur le bouton Téléchargements

Downloads — Clear
SurveillanceClient.dmg 903.5 KB

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **SurveillanceClient.dmg** et cliquez sur Ouvrir.

e Double-cliquez sur **SurveillanceClient** pour installer.

f Après l'installation, cliquez sur le bouton droit de la souris sur l'icône Safari sur la station, sélectionnez Quitter et redémarrez ensuite Safari.

g Saisissez à nouveau l'adresse IP de votre DVR, comme dans l'étape b. Saisissez le nom d'utilisateur du DVR et le mot de passe et cliquez sur **Connexion**. Le nom d'utilisateur par défaut est **admin** et le mot de passe est **laissé vide**.

Félicitation! Vous pouvez maintenant visionner et lire des vidéos sur votre système via votre réseau local. Continuez la configuration pour activer l'accès à distance à Internet.

3 Routage de port — Assistant d'installation de connexion facile (PC uniquement)

Vous devez avoir les éléments suivants avant d'utiliser le logiciel :
1. Le **modèle** de votre routeur et les numéros de **version.**
2. Le **nom d'utilisateur** de votre routeur et le **mot de passe.**
3. L'adresse **IP** de votre appareil Lorex **(enregistré lors de l'étape 1).**

a Installez le logiciel de l'**assistant d'installation de connexion facile Lorex** à partir du CD où à partir de www.lorextechnology.com et double-cliquez sur l'icône Bureau pour l'ouvrir.


Lorex Auto Port Forwarding

b L'assistant d'installation de connexion facile détecte automatiquement les routeurs sur votre réseau. Cliquez sur le bouton **Suivant**.

REMARQUE : Si plus d'un routeur est détecté, des configurations supplémentaires peuvent être nécessaires. Voir le manuel de connexion facile sur le CD pour plus de détails.

c Dans la liste déroulante Routeur, sélectionnez le modèle de votre routeur **OU** cliquez sur le bouton **Rechercher** pour saisir le nom de modèle de votre routeur.

Routeurs Linksys ou Netgear : Cliquez sur **Tenter une détection automatique** (fonctionne avec presque tous les modèles).


d Dans **IP Routeur**, cliquez sur le bouton **Détecter IP Routeur**. L'adresse IP du routeur s'inscrit dans le champ.

e Saisissez le **Nom d'utilisateur** et le **Mot de passe** du routeur dans les champs respectifs.

f Dans le champ **IP**, saisissez l'adresse IP de votre appareil Lorex enregistré lors de l'étape 1.

g Dans le champ **Port**, saisissez le(s) numéro(s) de port du système. Par défaut : **80, 9000 et 1025**.

h Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

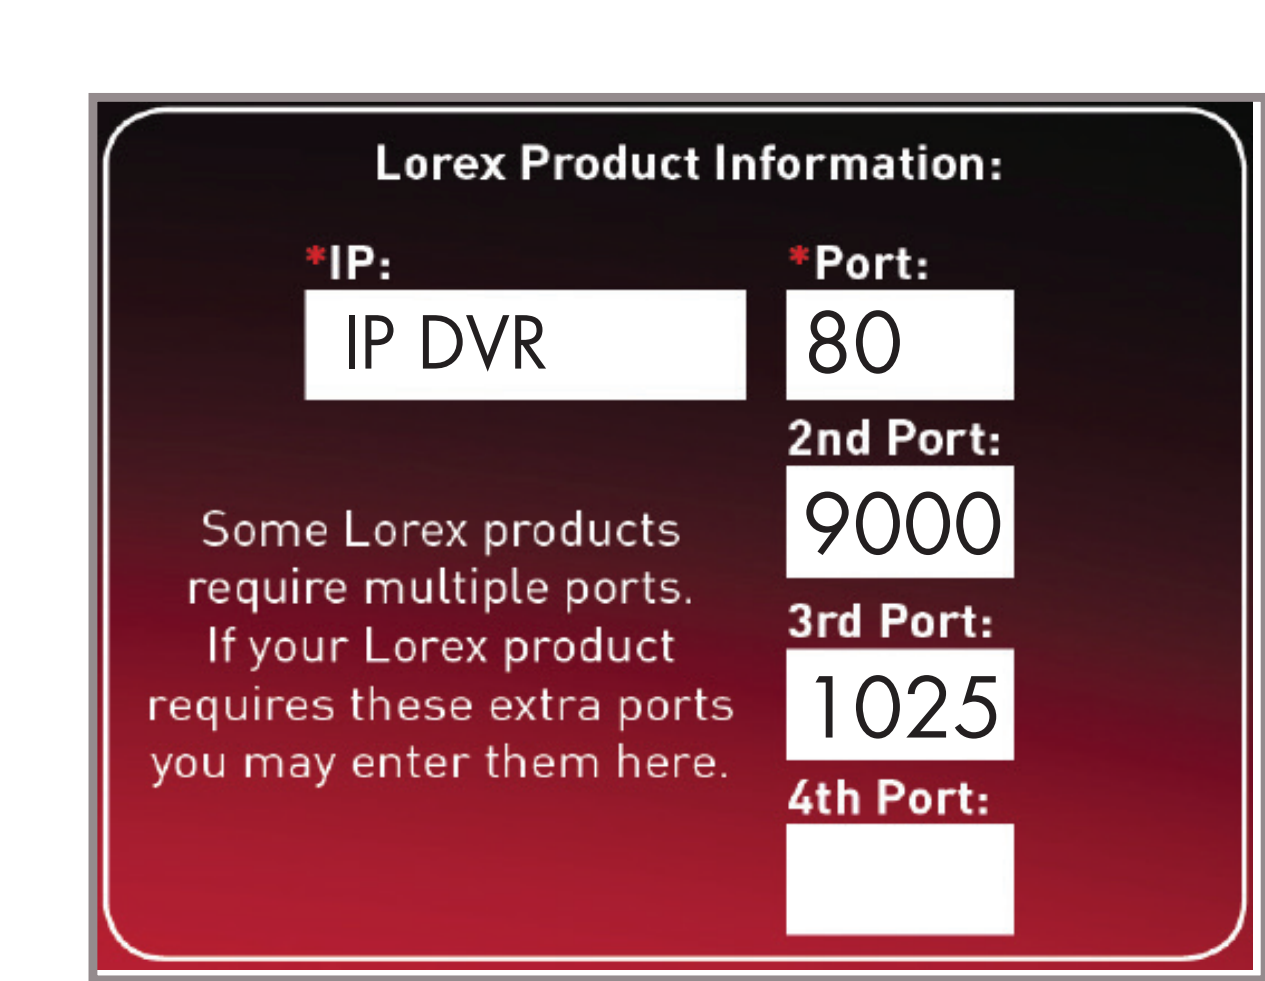

i



Cliquez sur **Mettre à jour le routeur**.
Le programme met à jour les configurations du routeur.
Cela peut prendre 30 secondes.

Il se peut que vous deviez sauvegarder manuellement les configurations du routeur après que le programme ait fait les modifications nécessaires.

Fermez la fenêtre de mise à jour une fois celle-ci terminée.

OU

Routage de port manuel

Faites manuellement un routage des ports 80, 9000 et 1025 vers l'adresse IP de votre DVR.

Tous les routeurs sont différents. Pour faire un routage manuel de votre routeur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de celui-ci.

Un écran de routage de port est illustré comme exemple.

EXEMPLE — Port Range

Application	Start		End	Protocol	IP Address	Enable
HTTP	80	to	80	Both	192.168.1. 12	☑
Client	9000	to	9000	Both	192.168.1. 12	☑
Mobile	1025	to	1025	Both	192.168.1. 12	☑

LOREX Guide de mise en réseau rapide

Série ECO3 LH140
Enregistreur numérique de vidéosurveillance




4 Enregistrez-vous pour Lorex DDNS

a Ouvrez votre navigateur internet et allez au : **http://www.lorexddns.net**

b Cliquez sur **Étape 1** et créez un nouveau compte Mon Lorex ou connectez-vous à un compte existant.

c Cliquez sur **Garanties** et sur **Activer garanties**. Remplissez le formulaire d'enregistrement puis cliquez sur **Sauvegarder garantie**. Vérifiez l'autocollant sous votre DVR pour obtenir le numéro de modèle du produit et le numéro de série.

d Cliquez sur **Configurer un nouveau DDNS**

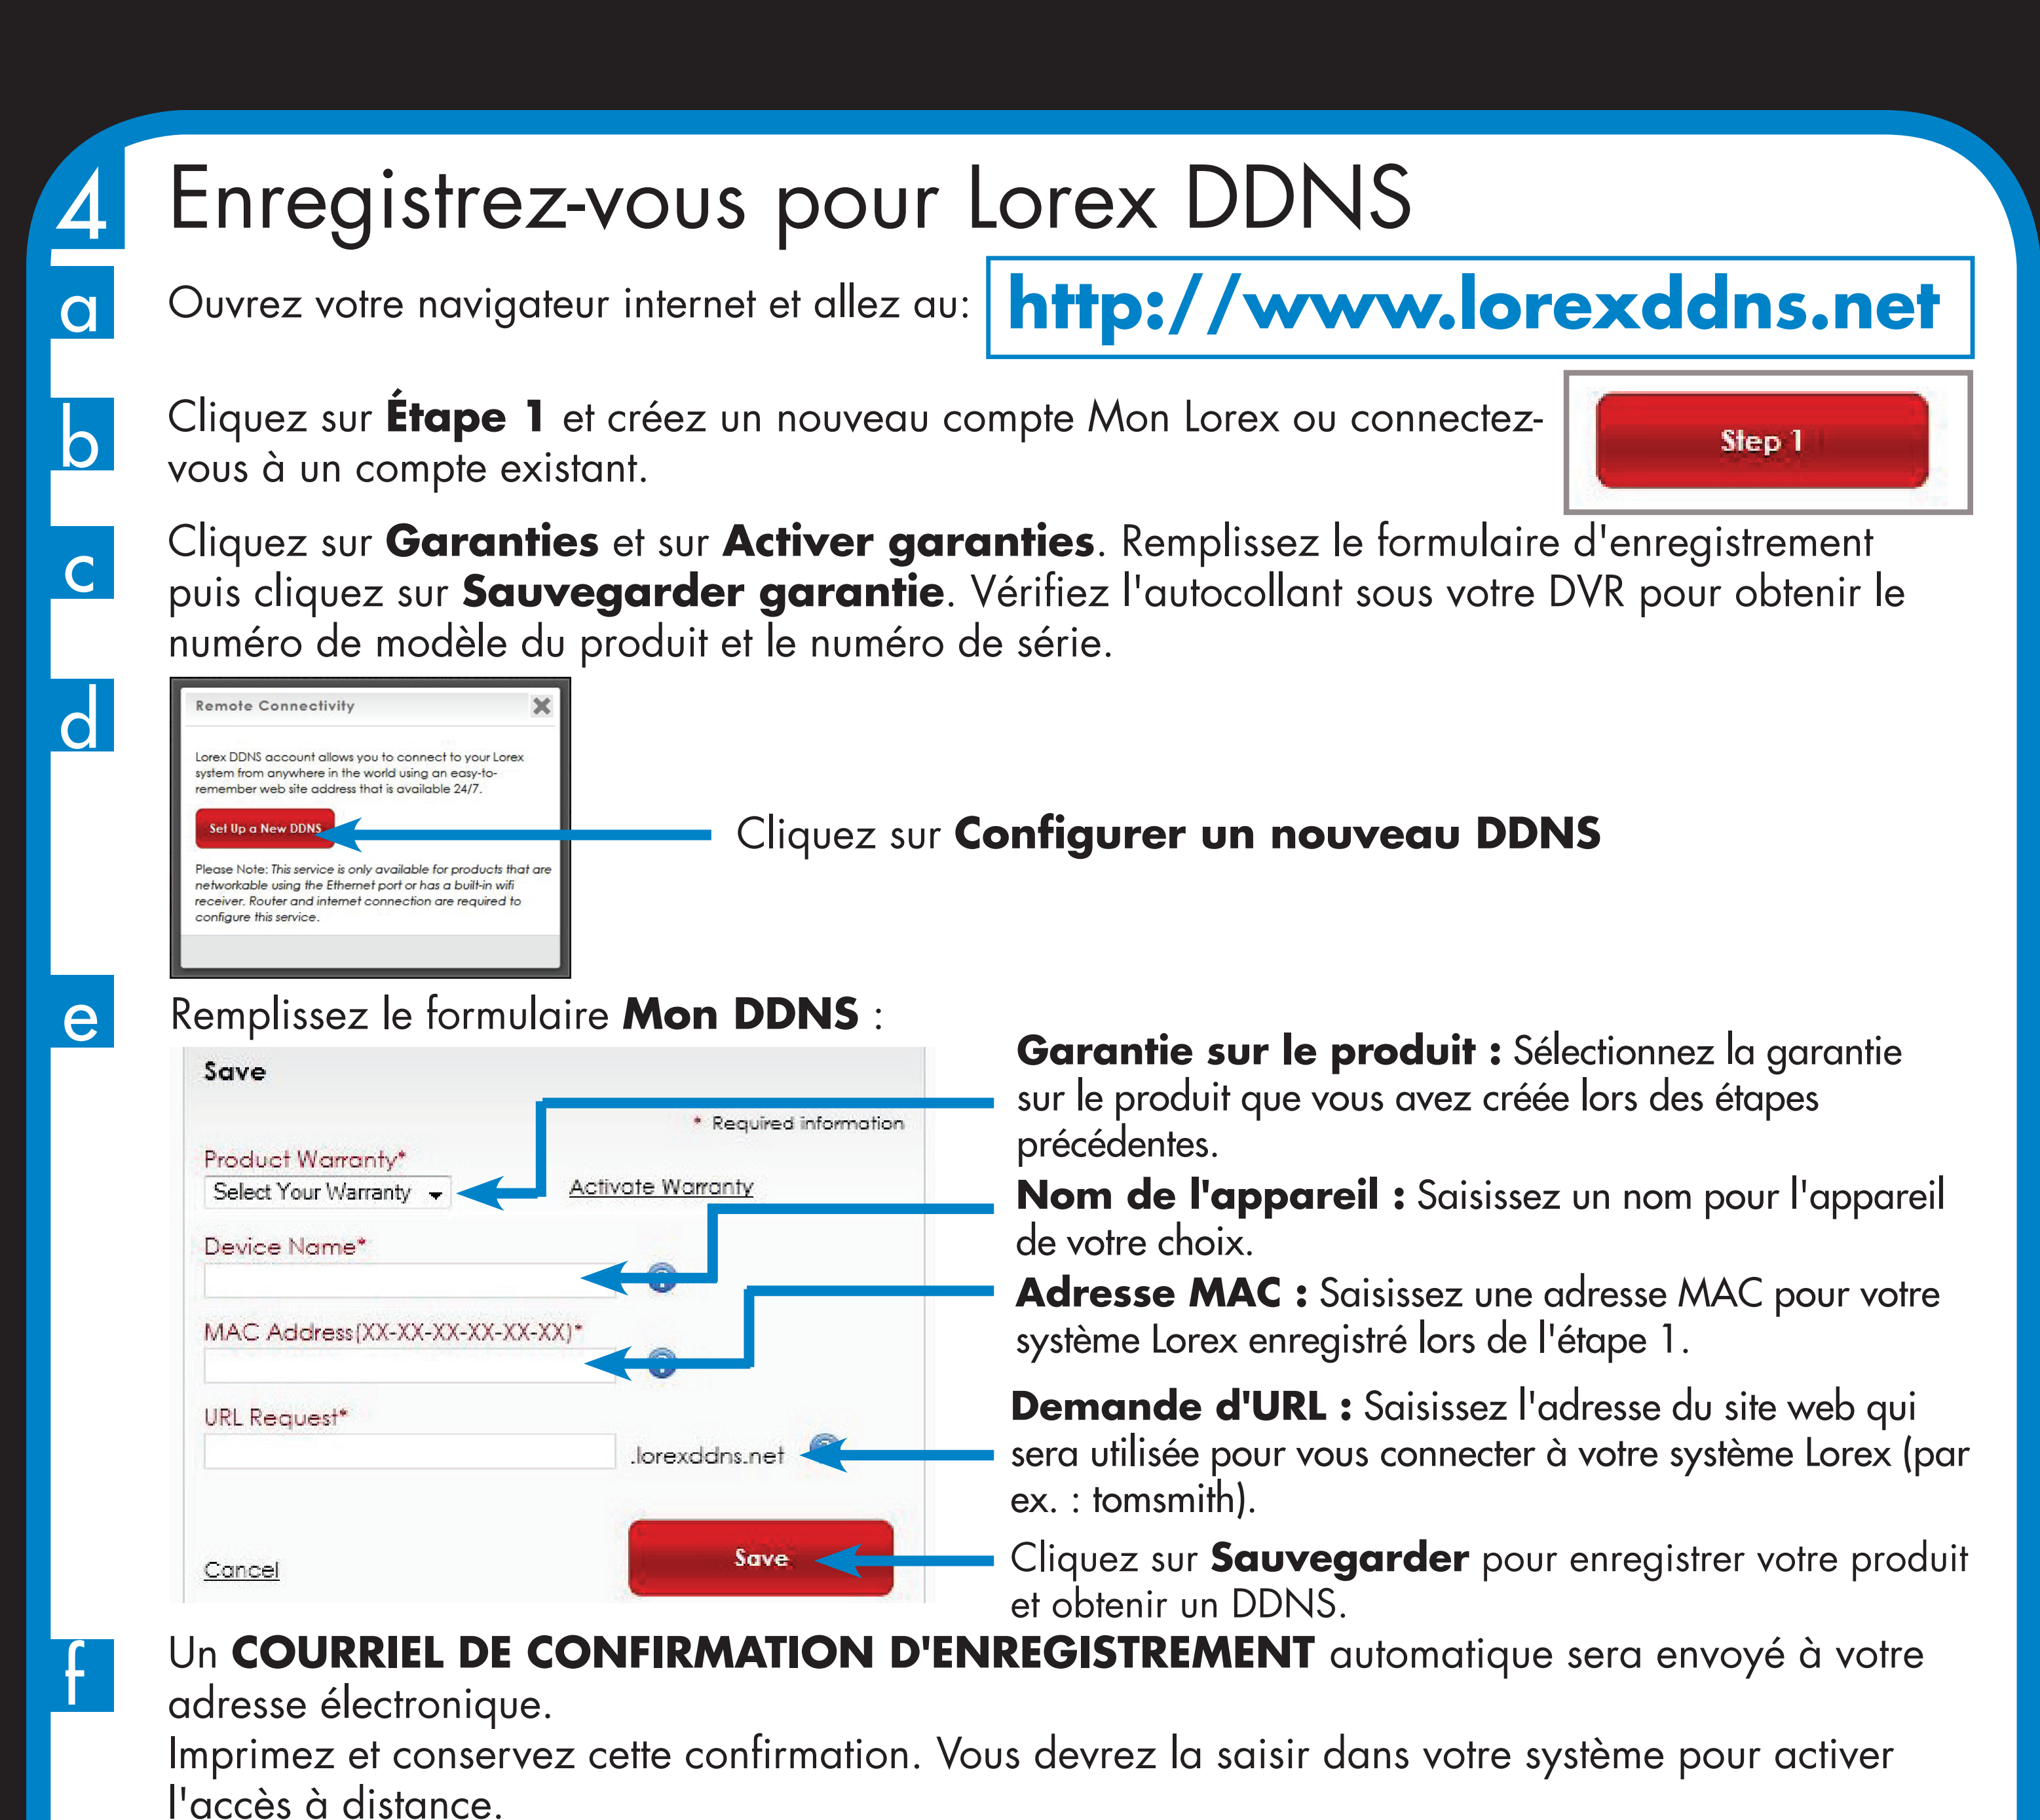

e Remplissez le formulaire **Mon DDNS** :

Garantie sur le produit : Sélectionnez la garantie sur le produit que vous avez créée lors des étapes précédentes.
Nom de l'appareil : Saisissez un nom pour l'appareil de votre choix.
Adresse MAC : Saisissez une adresse MAC pour votre système Lorex enregistré lors de l'étape 1.
Demande d'URL : Saisissez l'adresse du site web qui sera utilisée pour vous connecter à votre système Lorex (par ex. : tomsmith).
Cliquez sur **Sauvegarder** pour enregistrer votre produit et obtenir un DDNS.

f Un **COURRIEL DE CONFIRMATION D'ENREGISTREMENT** automatique sera envoyé à votre adresse électronique.
Imprimez et conservez cette confirmation. Vous devrez la saisir dans votre système pour activer l'accès à distance.

g Enregistrez vos renseignements ici:
Demande de Nom de domaine/URL : ____________________
Nom d'utilisateur DDNS : ____________________
Mot de passe de l'appareil DDNS : ____________________

5 Activer le DDNS sur votre DVR


a Cliquez sur **Menu Principal** à partir de la barre de menu, ensuite, cliquez sur **Réseau**.

b Cliquez sur l'onglet **DDNS**.

c Sélectionnez **Activer** dans le menu déroulant **DDNS**.



d Saisissez ce qui suit dans le menu **Configuration DDNS** (tel qu'enregistré lors de l'étape 4g) :

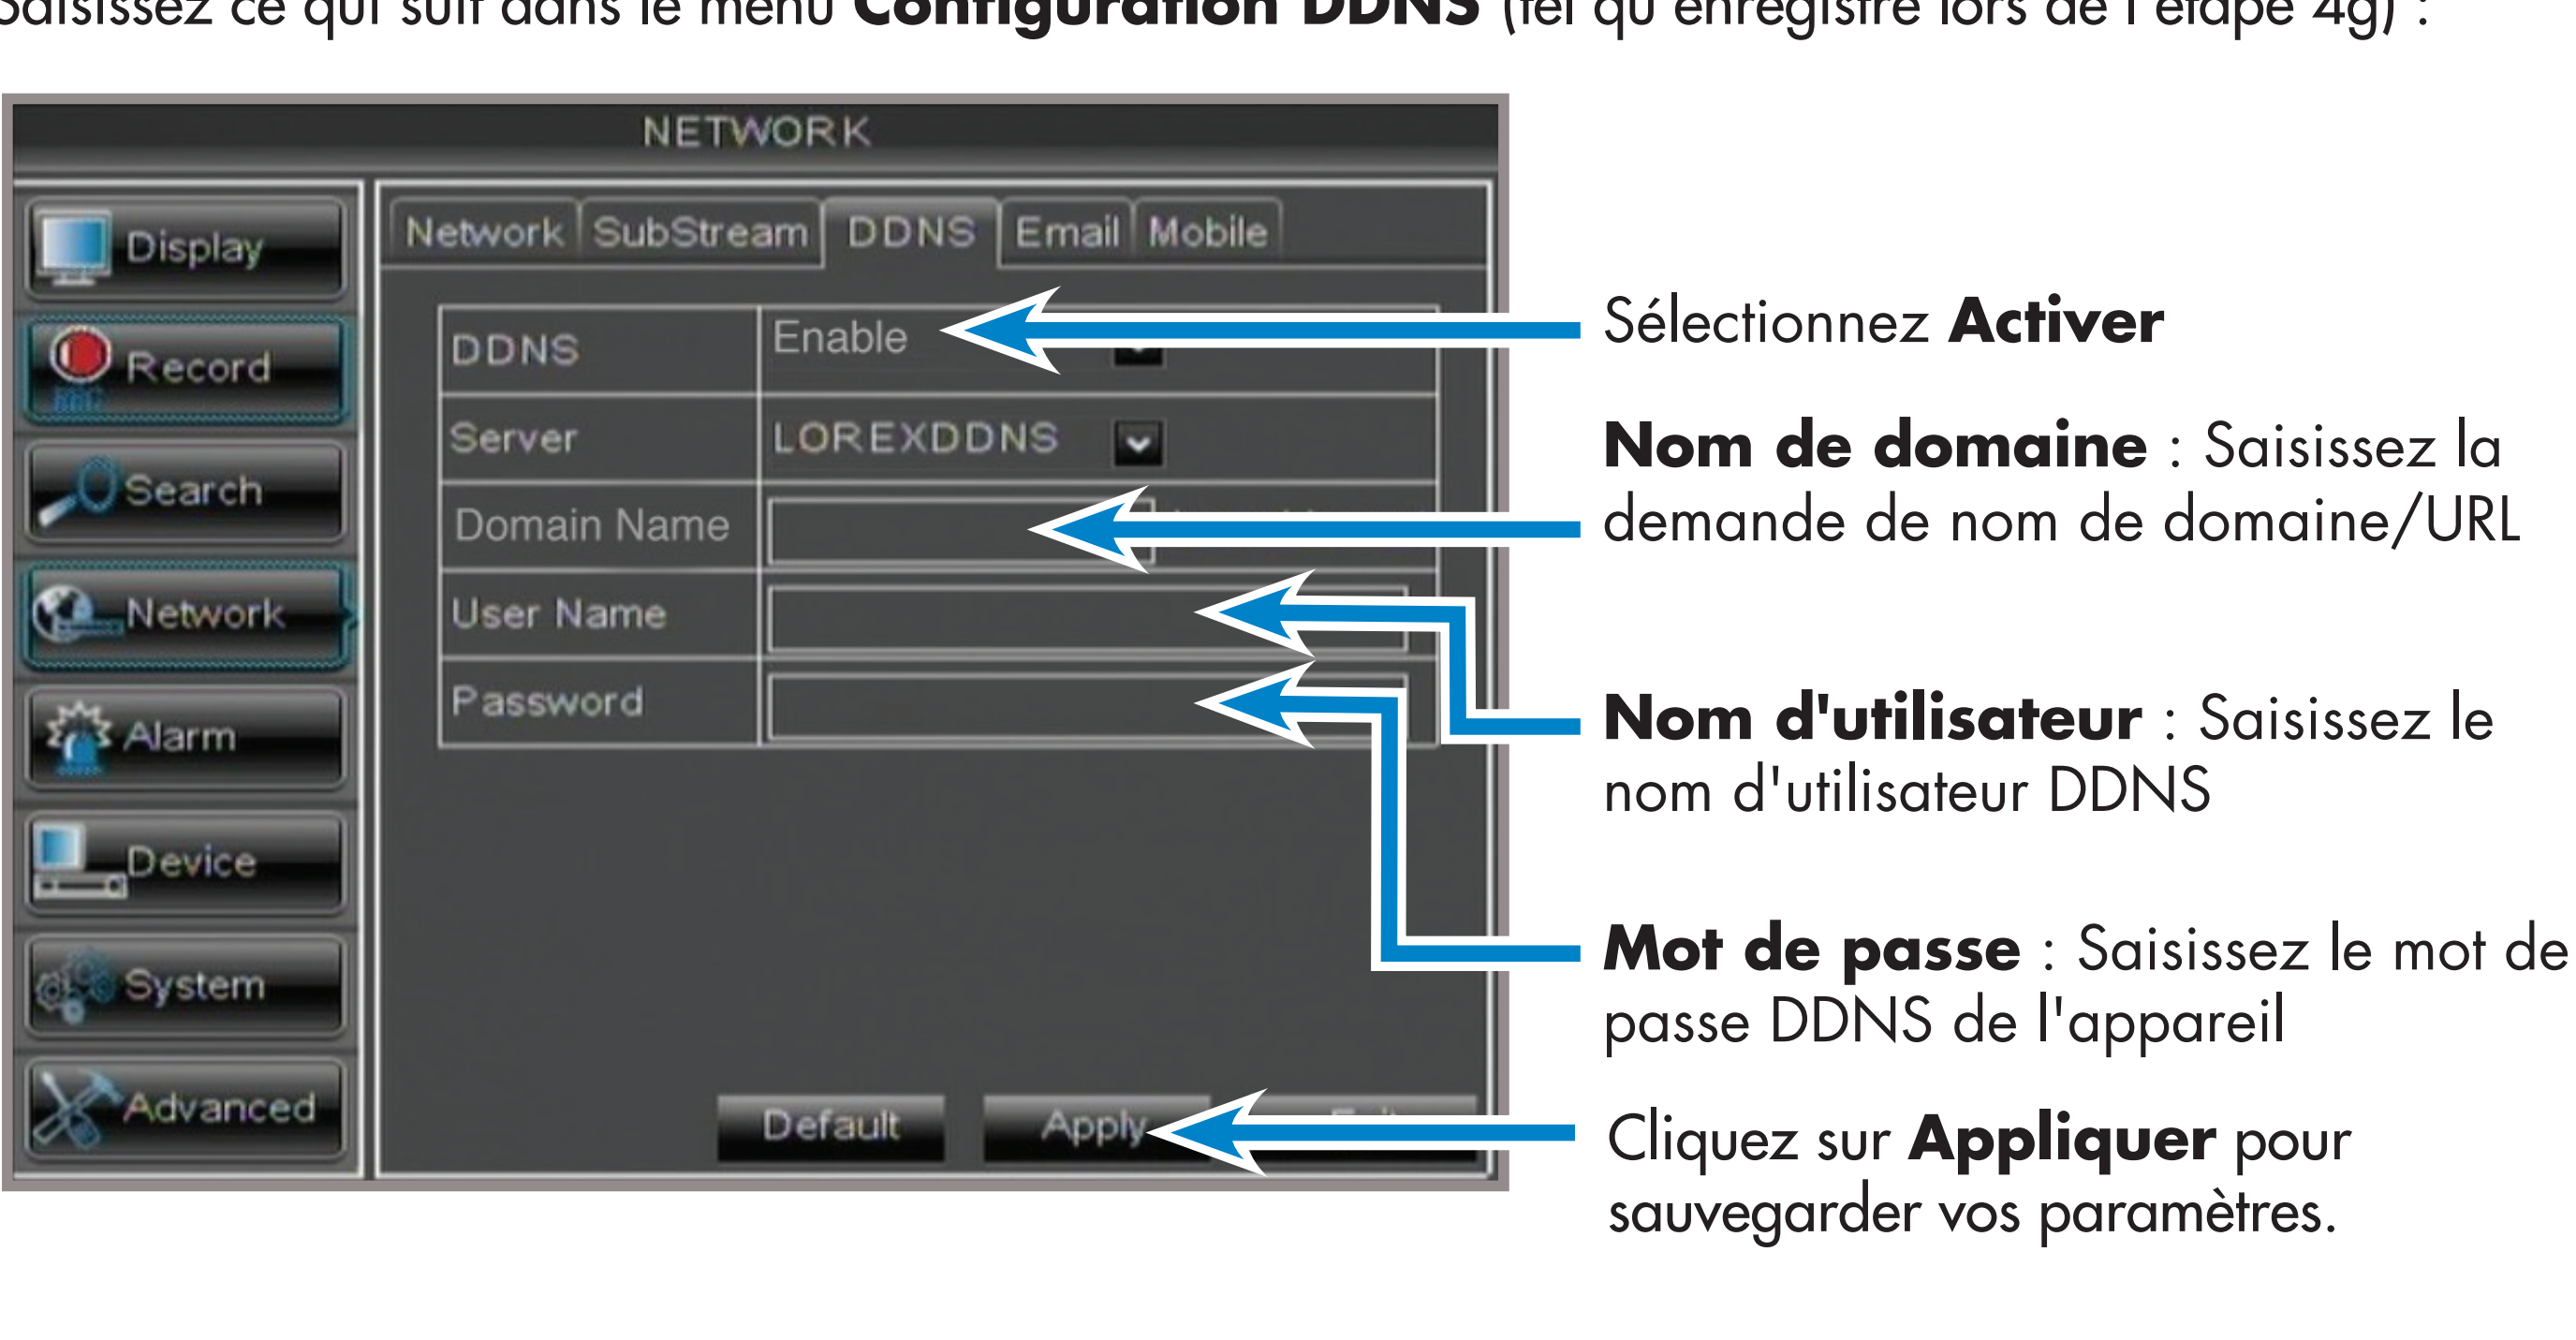

Sélectionnez **Activer**

Nom de domaine : Saisissez la demande de nom de domaine/URL

Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur DDNS

Mot de passe : Saisissez le mot de passe DDNS de l'appareil

Cliquez sur **Appliquer** pour sauvegarder vos paramètres.

Veuillez attendre de 10 à 15 minutes pour que les serveurs DDNS se mettent à jour avec votre nouvelle adresse DDNS avant de passer à l'étape 6.

Guide de référence rapide

Mots de passe par défaut :

	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Accès système local	• admin	• 000000
Connexion à distance (PC et Mac)	• admin	• laissé vide
Connexion mobile (téléphone intelligent et tablette)	• admin	• 0000

Ports système par défaut :

- **Port HTTP:** 80
- **Port client:** 9000
- **Port mobile:** 1025

Tous les ports doivent être acheminés pour activer l'accès au système à partir d'Internet. Voir l'étape 3 pour plus de détails.

Dépannage

Erreur	Causes possibles	Solutions
Impossible de connecter le DVR à Internet	• Routage de port non accompli	• Router les ports indiqués ci-dessus. Voir l'étape 3 pour plus de détails.
	• Configuration DDNS inachevée	• Terminez les étapes 4 et 5 pour enregistrer votre DVR et obtenir un DDNS.
	• Les ports sont bloqués par le fournisseur d'accès à Internet (FAI)	• Certains FAI bloquent le port 80. Réassignez le port HTTP à tout port supérieur à 1026. Effectuez à nouveau l'étape 3 avec le nouveau numéro de port. Si cela ne fonctionne pas, veuillez communiquer avec votre FAI pour obtenir de l'aide.
	• Routeurs multiples installés sur le réseau local	• Si vous avez plusieurs routeurs, des configurations supplémentaires peuvent être nécessaires. Voir le manuel de connexion facile sur le CD pour plus de détails.
Il était possible de se connecter au système auparavant, mais impossible désormais	• L'adresse IP interne du DVR a changé	• Cela peut se produire lorsque votre routeur se réinitialise après une coupure de courant. Configurez une adresse IP fixe pour votre DVR. Voir le manuel d'utilisation sur le CD pour plus de détails.
Impossible de se connecter au DVR avec un téléphone intelligent ou une tablette	• Adresse IP utilisée à partir d'un réseau local extérieur	• Utilisez l'adresse DDNS pour vous connecter au DVR avec une application mobile. Voir l'étape 7.
	• Le routeur bloque la connexion DDNS à partir du réseau interne	• Éteignez la connexion Wi-Fi et tentez de vous reconnecter en utilisant la 3G ou le réseau mobile

6 Connexion à partir d'Internet

PC

a Installez et exécutez le logiciel **Lorex Client 11**. Voir l'étape 2 pour plus de détails.


b Saisissez les renseignements suivants :

Adresse IP : Saisissez la **Demande URL** suivie de **.lorexddns.net**. Par exemple, si votre demande d'URL est *tomsmith*, saisissez *tomsmith.lorexddns.net*

Nom d'utilisateur : Le nom d'utilisateur par défaut est **admin**.

Mot de passe : Par défaut, le mot de passe est **laissé vide**.


Port client : Par défaut, le port est **9000**.

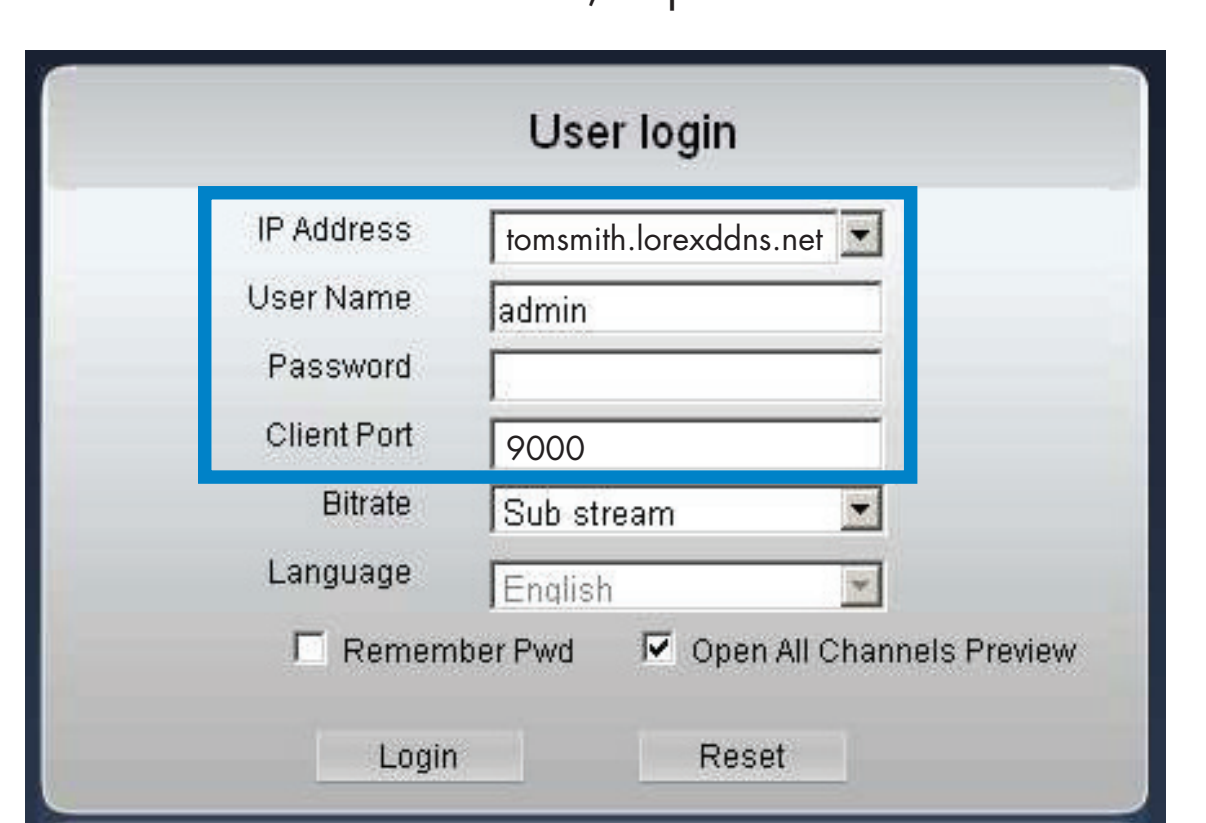

c Cliquez sur **Connexion** pour accéder à votre DVR. Lorex Client 11 se connecte à votre DVR et diffuse en direct des vidéos à partir de vos caméras.

Mac


a Ouvrez Safari et saisissez l'adresse DDNS du DVR dans la barre d'adresse comme illustré ci-dessous.

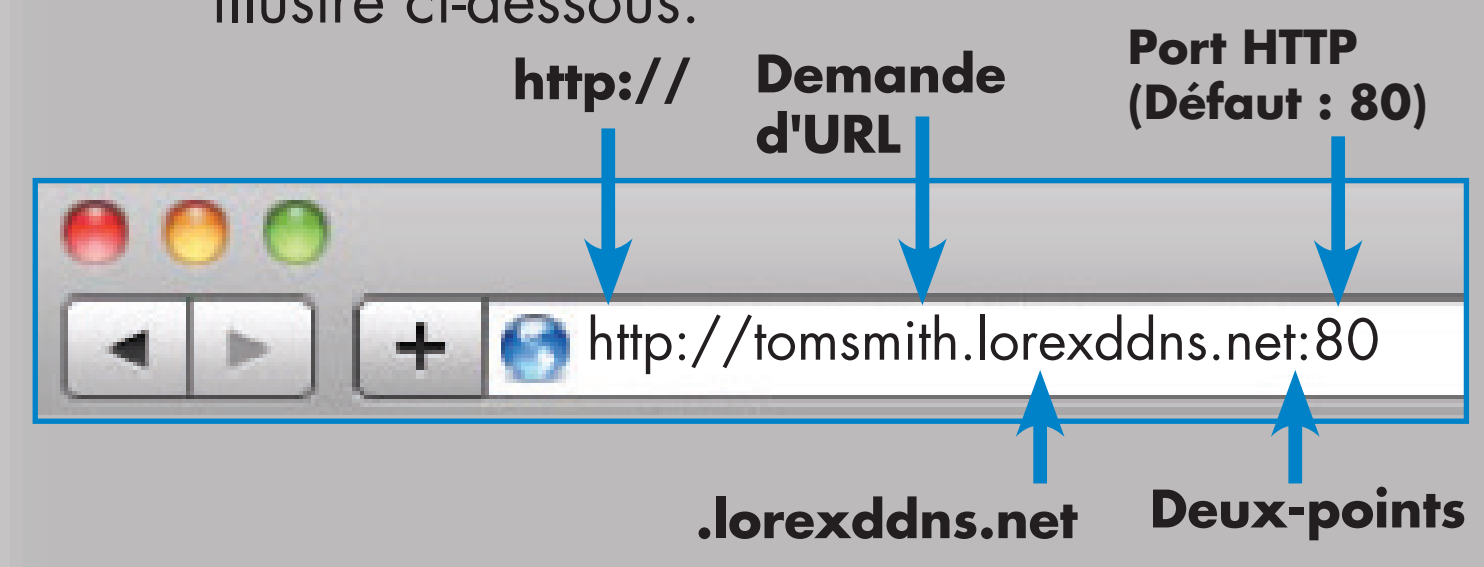

Si vous ne l'avez pas fait, installez le module d'extension (voir étape 2) et ensuite saisissez à nouveau l'adresse DDNS après avoir redémarré Safari.

b Saisissez le nom d'utilisateur du DVR et le mot de passe et cliquez sur **Connexion**.

Le nom d'utilisateur par défaut est **admin** et le mot de passe est **laissé vide**.

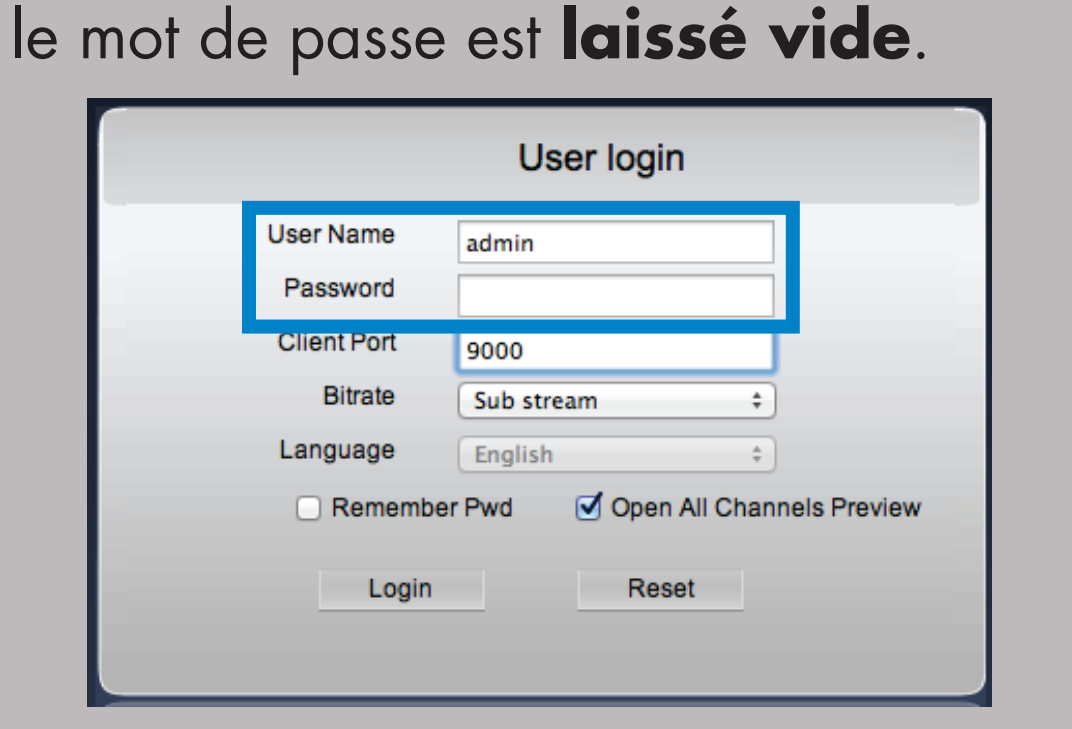

Félicitation! Vous pouvez désormais vous connecter à partir d'Internet pour visualiser et lire vos vidéos. Voir l'étape 7 pour vous connecter à votre DVR avec votre téléphone cellulaire ou votre tablette.

7 Connexion mobile

REMARQUE : Vous devez terminer TOUTES les étapes précédentes avant de vous connecter à l'aide d'un appareil mobile. Voir le manuel utilisation sur le CD pour les autres plateformes mobiles.



iPhone / iPad

a Téléchargez l'application gratuite **Lorex Mobile ECO** sur Apple Store.

b Tapez sur l'icône **Lorex Mobile ECO**.

c Touchez pour ouvrir le menu Liste d'appareil et touchez **Ajouter**.

d Saisissez ce qui suit :

Nom de l'appareil : Donnez un nom de votre choix à votre système.

Adresse : Saisissez la **Demande URL**, suivie de **.lorexddns.net** (par ex. : tomsmith.lorexddns.net).

Port : Saisissez le numéro de port mobile du DVR (par défaut, port **1025**).

Identifiant utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur du DVR (par défaut : **admin**).

Mot de passe : Saisissez le mot de passe d'accès mobile du DVR (par défaut : **0000**).

Canaux max : Saisissez le nombre de canaux du DVR (**4**, **8**, ou **16**).

e Touchez **OK** ensuite **Retour**.

f Touchez **+**

Touchez le nom de votre DVR et sélectionnez le canal que vous souhaitez afficher dans l'espace sélectionné. Répétez l'opération pour visionner des canaux supplémentaires.

Android

a Téléchargez l'application gratuite **Lorex Mobile ECO** depuis la boutique Google Play.

b Tapotez sur l'icône **Lorex Mobile ECO**.

c Touchez pour ouvrir le menu Liste d'appareil et touchez **Ajouter**.

d Saisissez ce qui suit :

Titre DVR : Donnez un nom de votre choix à votre système.

Serveur : Saisissez la **Demande URL**, suivie de **.lorexddns.net** (par ex. : tomsmith.lorexddns.net).

Port : Saisissez le numéro de port mobile du DVR (par défaut, port **1025**).

Identifiant utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur du DVR (par défaut : **admin**).

Mot de passe : Saisissez le mot de passe d'accès mobile du DVR (par défaut : **0000**).

Canaux max : Saisissez le nombre de canaux du DVR (**4**, **8**, ou **16**).

e Touchez **OK** ensuite **Retour**.


f Touchez **+**

Touchez le nom de votre DVR et sélectionnez le canal que vous souhaitez afficher dans l'espace sélectionné. Répétez l'opération pour visionner des canaux supplémentaires.

Félicitation! Vous pouvez désormais visionner les vidéos de vos caméras sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Besoin d'aide?

Consultez le manuel d'utilisation complet sur le CD.
OU
consultez www.lorextechnology.com/support



Tout est sur le Web



www.lorextechnology.com